


ВЕНТИЛЯТОРЫ-УЛИТКА DC

Радиальный DC вентилятор получил среди пользователей название «улитка» из-за спиральной формы корпуса. Он предназначен для эффективного охлаждения собранных устройств или отдельных электронных компонентов, которые обладают повышенным тепловыделением. Они функционируют от напряжения постоянного тока, что даёт возможность управлять скоростью вращения лопастей за счёт увеличения этого показателя. Вентиляторы способны эффективно работать даже при постоянных высоких температурах и большой концентрации пыли в воздухе. К преимуществам использования устройств относят:

- длительный срок эксплуатации
- простоту и удобство использования
- небольшие габариты
- сильный воздушный поток

RQU 97 33 M S 12V DC

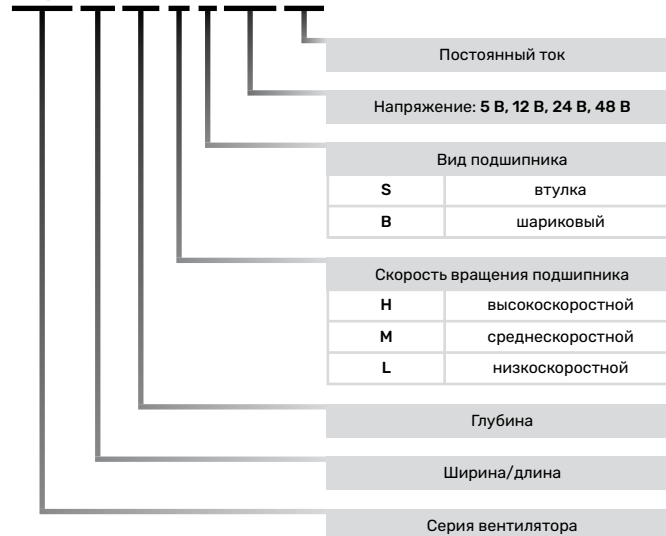

Серия	Размерный ряд	Габариты (мм)			Скорость вращения подшипника	Вид подшипника	Напряжение (В)
		Длина	Ширина	Глубина			
RQU	3010	30	30	10	L, M, H	S, B	5, 12, 24
RQU	3020	30	30	20	L, M, H	S, B	5, 12, 24
RQU	3510	35	35	10	L, M, H	S, B	5, 12, 24
RQU	3520	35	35	20	L, M, H	S, B	5, 12, 24
RQU	4010	40	40	10	L, M, H	S, B	5, 12, 24
RQU	4020	40	40	20	L, M, H	S, B	5, 12, 24
RQU	4510	45	45	10	L, M, H	S, B	5, 12, 24
RQU	4520	45	45	20	L, M, H	S, B	5, 12, 24
RQU	5010	51	52	15	L, M, H	S, B	5, 12, 24
RQU	5015	51	52	15	L, M, H	S, B	5, 12, 24
RQU	6010	60	60	10	L, M, H	S, B	12, 24
RQU	6020	60	60	20	L, M, H	S, B	12, 24
RQU	7527	75	75	27	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	7530	75	75	30	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	8015	80	80	15	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	8020	80	80	20	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	8025	80	80	25	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	8032	80	80	32	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	9733	97	94	33	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	12025	120	120	25	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	12032	120	120	32	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	12037	120	120	37	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	13525	135	135	25	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	13535	135	135	35	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	13538	135	135	38	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	13540	135	135	40	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	13554	135	135	54	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	13556	135	135	56	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	18040	180	180	40	L, M, H	S, B	12, 24, 48
RQU	22056	220	220	56	L, M, H	S, B	12, 24, 48