


# Микропереключатели серии DS

Микропереключатели серии DS - электромеханическое устройство, предназначенное для коммутации в цепях постоянного и переменного тока. Коммутация осуществляется нажатием на клавишу. Данные переключатели отличаются миниатюрными размерами. Могут использоваться при малых токах и напряжениях. Устанавливаются, как правило, на платы управления устройствами. Имеют различное: число контактных групп, коммутацию с фиксацией и без, размер и форму корпуса, тип контактов (поверхностный монтаж или в отверстие). Получили широкое применение в промышленной аппаратуре.

Так же в ассортименте компании есть микропереключатели иных серий:

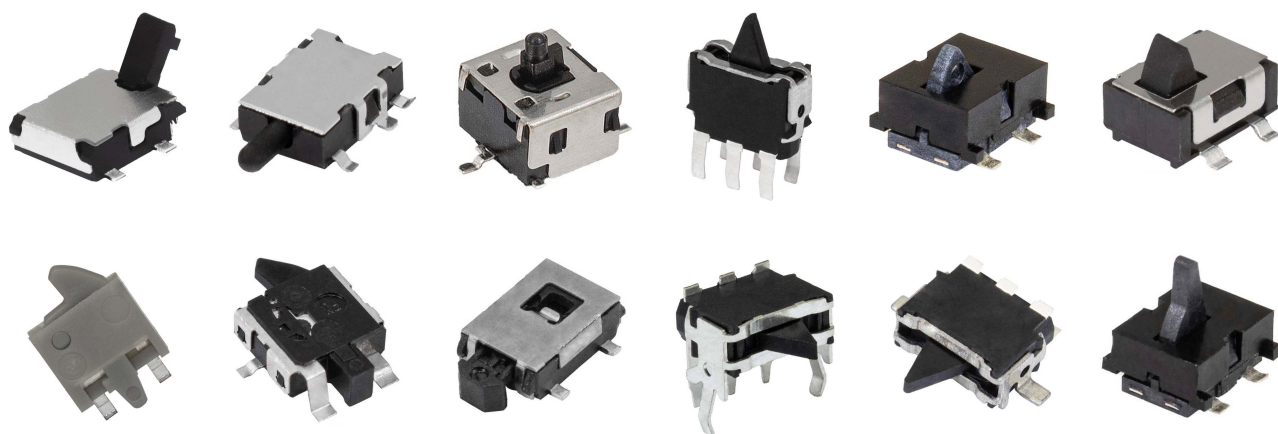

| Артикул | Товар   | Номинальное напряжение (В) | Номинальный ток (А) | Количество циклов коммутации, не менее | Сопротивление изоляции, (МОм), не менее | Контактное сопротивление (МОм), не более | Диапазон рабочих температур |
|---------|---------|----------------------------|---------------------|--|---|--|-----------------------------|
| 121377  | DS-005  | 30                         | 0.1                 | 50000                                  | 100                                     | 50                                       | -10...+70°C                 |
| 121388  | DS-009  | 5                          | 0.1                 | 50000                                  |   |  | -10...+70°C                 |
| 121387  | DS-011  | 5                          | 0.1                 | 50000                                  |   |  | -10...+70°C                 |
| 121386  | DS-012  | 5                          | 0.1                 | 50000                                  |   |  | -40...+85°C                 |
| 121385  | DS-013  | 30                         | 0.1                 | 50000                                  |   |  | -40...+70°C                 |
| 121384  | DS-014  | 30                         | 0.1                 | 50000                                  |   |  | -40...+70°C                 |
| 121383  | DS-015  | 30                         | 0.1                 | 50000                                  |   |  | -40...+70°C                 |
| 121382  | DS-016R | 5                          | 0.1                 | 50000                                  |   |  | -40...+85°C                 |
| 121381  | DS-017R | 5                          | 0.1                 | 50000                                  |   |  | -10...+70°C                 |
| 121380  | DS-018R | 5                          | 0.1                 | 50000                                  |   |  | -10...+70°C                 |
| 121379  | DS-019R | 5                          | 0.01                | 50000                                  |   |  | -25...+80°C                 |
| 121378  | DS-020R | 12                         | 0.5                 | 100000                                 |   |  | -20...+70°C                 |
| 121389  | DS-021R | 12                         | 0.01                | 50000                                  |   |  | -25...+80°C                 |